


ZASUWA DO WODY ECOVALVE™ KOŁNIERZOWA F5

DN 40 - DN 300



Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma EPDM
3	Nakrętka klina	Brąz aluminiowy CuAl10Ni5Fe4 / mosiądz odporny na odcynkowanie
4	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Uszczelka pokrywy	Elastomer EPDM
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
7	Profilowane uszczelnienie zasuwy	Elastomer EPDM
8	Łożysko ślizgowe	Tworzywo sztuczne PTFE
9	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
10	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
11	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
12	Uszczelka czyszcząco-zgarniająca	Elastomer NBR
13	Wymienna tuleja uszczelniająca	Mosiądz
14	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
15	Główna uszczelka przeciwpływowa	Elastomer NBR
16	Wkręt zabezpieczający	Stal nierdzewna A2-70

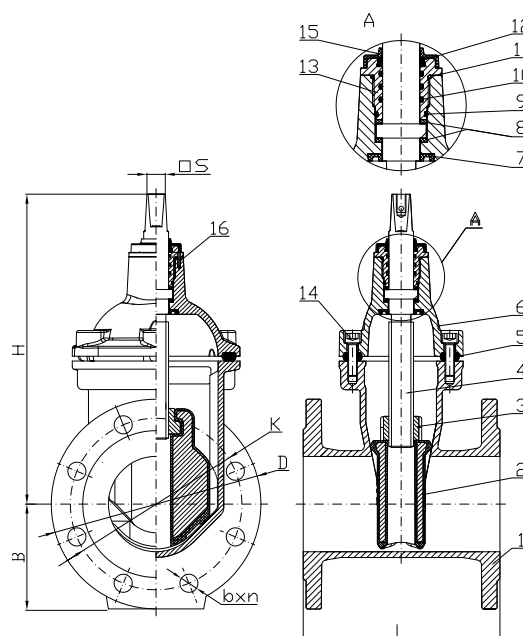

Wymiary:

DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F5	PN10	AD0364	AD0365	AD0366	AD0367	AD0368	AD0369	AD0370	AD0374	AD0375	AD0376
	PN16								AD0371	AD0372	AD0373
L		240	250	270	280	300	325	350	400	450	500
H		205	218	255	277	325	355	395	482	572	662
B		70	75	85	95	102	120	134	165	196	225
K PN16 / PN10		110	125	145	160	180	210	240	295	355 / 350	410 / 400
b × n PN16 / PN10		19×4	19×4	19×4	19×8	19×8	19×8	23×8	23×12 / 23×8	27×12 / 23×12	27×12 / 23×12
D		150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Kwadrat trzpienia □S		14	14	17	17	19	19	19	24	27	27
Waga [kg]		10,6	11,8	12,2	14,4	20,2	32,7	34,8	64	87	146,4