

ZASUWA DO KANALIZACJI ECOVALVE™ KOŁNIERZOWA F4

DN 40 - DN 300

Zastosowanie:

W sieciach wodociągowych wody pitnej, irygacyjnej, ścieków i innych płynów obojętnych chemicznie.

Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (NBR) klin pełoprzelotowy z żeliwa sferoidalnego
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu oraz uszczelka przeciwpływowa
- Wzmocniona konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej X20Cr13 oraz nakrętką klina z brązu aluminiowego lub mosiądzu
- Profilowane główne uszczelnienie zasuw
- Wkładki ślizgowe w klinie
- Zasuwa DN 300 wyposażona jest w śruby z uchem ułatwiające transport.

Dane techniczne:

Długość zabudowy:
PN-EN 558-1 Seria 14

Konstrukcja zgodna z:
PN-EN 1074-1&2, PN-EN 1171

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA:
16 bar / PN16

Kołnierze:
PN-EN 1092-2 PN10 i PN16

Temperatura robocza:
Maksimum +70°C

Powłoka ochronna:
Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm




Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR

Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 71



Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma NBR
3	Nakrętka klina	Brąz aluminiowy CuAl10Ni5Fe4 / mosiądz
4	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Uszczelka pokrywy	Elastomer NBR
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
7	Profilowane uszczelnienie zasuwy	Elastomer NBR
8	Łożysko ślizgowe	Tworzywo sztuczne PTFE
9	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer NBR
10	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer NBR
11	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer NBR
12	Uszczelka czyszcząco-zgarniająca	Elastomer NBR
13	Wymienna tuleja uszczelniająca	Mosiądz
14	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
15	Główna uszczelka przeciwpływa	Elastomer NBR
16	Śruba montażowa	Stal nierdzewna A2-70

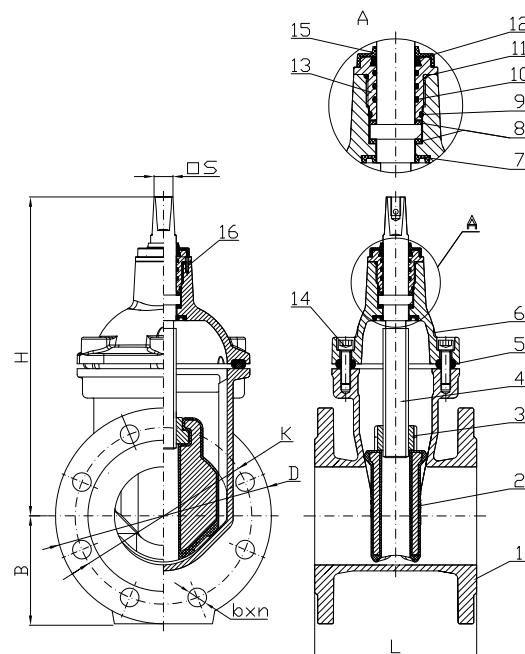

Wymiary:

DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F4	PN10	AD1267	AD1268	AD1269	AD1270	AD1271	AD1272	AD1273	AD1274	AD1275	AD1276
	PN16								AD1277	AD1278	AD1279
L		140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H		205	218	255	277	325	355	395	482	572	662
B		70	75	85	95	102	120	134	165	196	225
K PN16 / PN10		110	125	145	160	180	210	240	295	355 / 350	410 / 400
b×n PN16 / PN10		19×4	19×4	19×4	19×8	19×8	19×8	23×8	23× 2 / 23×8	27×12 / 23×12	27×12 / 23×12
D		150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Kwadrat trzpienia □S		14	14	17	17	19	19	19	24	27	27
Waga [kg]		8,5	9,5	11,5	13,0	17,5	24,0	31,5	54,0	76,5	109,5