

ZASUWA KLINOWA Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM Z TRZPIENIEM NIEWZNASZĄCYM

AF07-300F-01 3" - 12"

Zastosowanie:

W sieciach wodociągowych oraz przeciwpożarowych.



Cechy konstrukcyjne

- Trzpień niewznoszący, miękkie uszczelnienie
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu
- Dodatkowe dwa otwory gwintowane (NPT) w korpusie
- Trzpień z gwintem walcowanym na zimno
- Śruby pokrywy ze stali kwasoodpornej zatopione masą na gorąco zabezpieczone uszczelką pokrywy.

Dane techniczne:

Typ przyłącza:

Kołnierz PN-EN 1092-2 PN16
(inne typy przyłączy dostępne na życzenie)

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA:

300 PSI / 20,7 dla 3"-12"

Temperatura robocza:

42 °F do 180 °F (6 °C do 82 °C)

Konstrukcja zgodna z:

AWWA C515

Certyfikaty:

UL Listed i FM Approved, Atest higieniczny PZH

Powłoka ochronna:

Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie
o min. grubości 250 µm zgodna z AWWA C550




Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych	
Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB	CNBOP-PIB-KOT-02025/0430-1005
Atest PZH	B.BK.60110.1679/2024
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 34

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



Nr	Nazwa części	Materiał - Specyfikacja ASTM
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Klin	Żeliwo sferoidalne, guma EPDM
4	Trzpień	Stal nierdzewna AISI 304
5	Dławik	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
6	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
7	Nasadka trzpienia	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
8	Uszczelka dławika	Elastomer EPDM
9	Uszczelka O-ring	Elastomer EPDM
10	Uszczelka	Elastomer EPDM
11	Uszczelka	Elastomer EPDM
12	Uszczelka O-ring	Elastomer EPDM
13	Pierścień ustalający	Brąz C95400
14	Podkładka płaska	Stal nierdzewna AISI 304
15	Śruba	Stal nierdzewna AISI 304
16	Nakrętka	Stal nierdzewna AISI 304
17	Śruba	Stal nierdzewna AISI 304
18	Podkładka	Stal 1045
19	Śruba	Stal 1045
20	Nakrętka klina	Brąz C95400
21	Korek	Brąz C95400

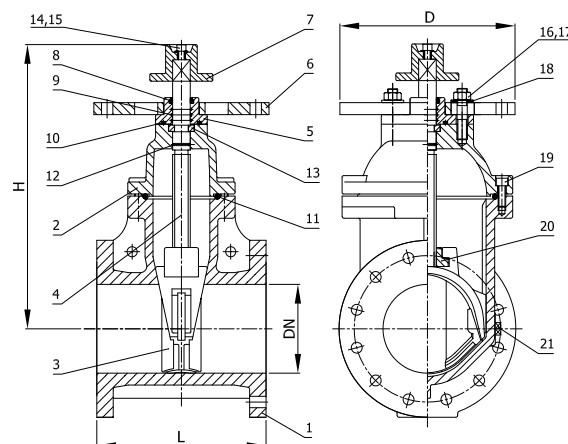

Wymiary i połączenia:

Rozmiar		80/3"	100/4"	125/5"	150/6"	200/8"	250/10"	300/12"
AF04	PN16	AM0501	AM0502	AM0503	AM0504	AM0505	AM0506	AM0507
L	[inch]	8	9	10	10-1/2	11-1/2	13	14
	[mm]	203	229	254	267	292	330	356
H	[inch]	12,7	13,5	16,2	17,6	21	25	28,3
	[mm]	322	342	412	448	534	635	720
D	[inch]	12	12	12	12	12	12	12
	[mm]	305	305	305	305	305	305	305
Waga (kg)		25	34	56,4	71,2	112	140,8	201,6