

KOLANO STOPOWE TYP N

DN 80 - DN 100

Zastosowanie:

W sieciach wodociągowych wody pitnej
i innych płynach obojętnych chemicznie.



Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA:
10 bar / PN10 lub 16 bar / PN16

Konstrukcja zgodna z:
PN-EN 545

Certyfikaty:
Atest higieniczny PZH


Kołnierze:
EN 1092-2 PN10 & PN16
(inne kołnierze dostępne na życzenie)

Powłoka ochronna:
Farba epoksydowa nakładana
elektrostatycznie o min. grubości 250 µm



Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Atest PZH	B.BK.60110.0440.2024
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 16

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR

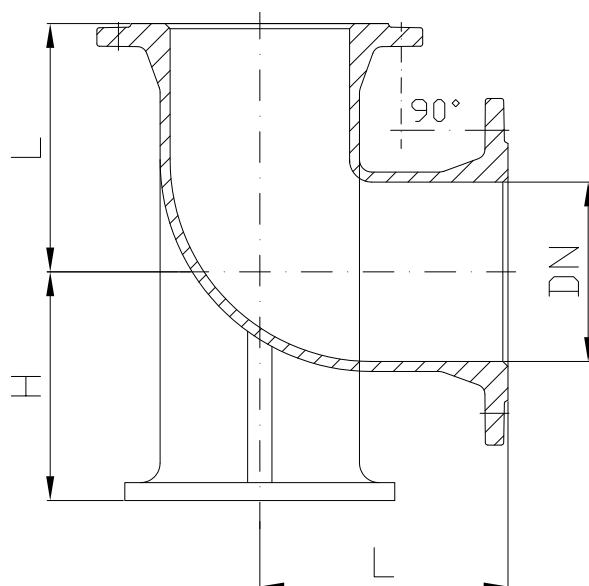

Wymiary:

DN	Kod		L [mm]	H [mm]	Waga [kg]
	PN10	PN16			
80	AF0302	-	165	110	13
100	AF0303	-	180	125	17