

ZASUWA DO WODY ECOVALVE™ Z KRÓĆCAMI PE

DN 50 - DN 100



Zastosowanie:

Woda pitna, ścieki komunalne oczyszczone i inne nieagresywne media o temp. max 70°C

Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (EPDM) klin pełno przelotowy z żeliwa sferoidalnego
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu oraz uszczelka przeciwpływowa
- Możliwość wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem bez demontażu zasuw
- Wzmocniona konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej X20Cr13 oraz nakrętką klina z brązu aluminiowego lub mosiądzu
- Profilowane główne uszczelnienie zasuw
- Wkładki ślizgowe w klinie.

Dane techniczne:

Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA:
16 bar / PN16

Temperatura robocza:
Maksimum +70°C

Konstrukcja zgodna z:
PN-EN 1074-1&2, PN-EN 1171

Certyfikaty:
Atest higieniczny PZH
WRAS

Powłoka ochronna:
Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm




Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Atest PZH	B.BK-60110.0082.2023
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 38

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



Nr	Nazwa Części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7 guma EPDM
3	Nakrętka klina	Brąz aluminiowy CuAl10Ni5Fe4 / mosiądz odporny na odcynkowanie
4	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
5	Uszczelka pokrywy	Elastomer EPDM
6	Pokrywa	Elastomer EPDM
7	Profilowane uszczelnienie zasuwu	Elastomer EPDM
8	Łożysko ślizgowe	Tworzywo sztuczne POM
9	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
10	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
11	Pierścień uszczelniający O-ring	Elastomer EPDM
12	Uszczelka czyszcząco- zgarniająca	Elastomer EPDM
13	Wymienna tuleja uszczelniająca	Mosiądz
14	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
15	Główna uszczelka przeciwpytowa	Elastomer EPDM
16	Wkręt zabezpieczający	Stal nierdzewna A2-70
17	Rura*	Rura do wody PE 100 SDR 11
18	Opaska termokurczliwa	Plastik
19	Obejmka zaciskowa rury	Stal

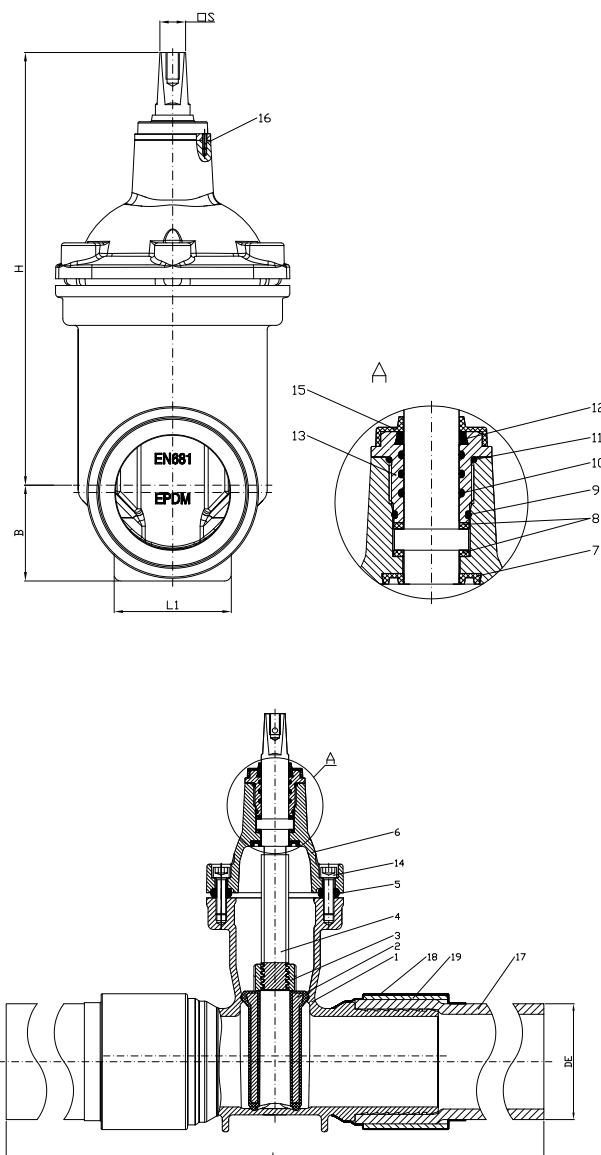

* Na zamówienie możliwość dostosowania do SDR 17 i SDR 17,6

Wymiary:

DN	50	80	100
DE	63	90	110
PN16	AD1169	AD1170	AD1171
L	920±5	920±5	920±5
H	218,5	277	325
L1	70	70	88
B	44	62	72
Kwadrat trzpienia □S	14	17	19
Waga [kg]	9	14	18