

## ZASUWA DO WODY PRZYŁĄCZENIOWA GW-GW

DN 20 - DN 50

### Zastosowanie:

Woda pitna, ścieki komunalne oczyszczone i inne nieagresywne media o temp. max 70°C.



### Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (EPDM) klin z mosiądzu
- Konstrukcja z żeliwa sferoidalnego z trzpieniem ze stali nierdzewnej
- Trzy pierścienie uszczelniające na trzpieniu z dodatkowym pierścieniem przeciwpływowym
- Kółko ręczne w standardzie
- Może być wyposażona w przedłużacz trzpienia.

### Dane techniczne:

**Dopuszczalne ciśnienie robocze PFA:**  
16 bar / PN16

**Temperatura robocza:**  
Maksimum +70°C

**Konstrukcja zgodna z:**  
PN-EN 1074-1&2

**Certyfikaty:**  
Atest higieniczny PZH

**Typ przyłącza:**  
Półśrubunek z gw. wewnętrznym i zewnętrznym BSP

**Powłoka ochronna:**  
Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm




|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Rodzaj certyfikatu                        | Numer certyfikatu    |
| Atest PZH                                 | B.BK.60110.1640.2023 |
| Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych | KDWU 24              |

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



| Nr | Nazwa Części                  | Materiał                                   |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Korpus                        | Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7            |
| 2  | Pokrywa                       | Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7            |
| 3  | Klin                          | Mosiądz odporny na odcynkowanie, guma EPDM |
| 4  | Trzpień                       | Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420     |
| 5  | Tuleja uszczelniająca         | Mosiądz odporny na odcynkowanie            |
| 6  | Tuleja podtrzymująca          | Mosiądz odporny na odcynkowanie            |
| 7  | Uszczelka pokrywy             | Elastomer EPDM                             |
| 8  | Uszczelka                     | Elastomer EPDM                             |
| 9  | Uszczelka O-ring              | Elastomer NBR                              |
| 10 | Uszczelka przeciwbzdurzeniowa | Elastomer NBR                              |
| 11 | Śruby pokrywy                 | Stal FeZn5 gr 12.9, ocynkowana             |
| 12 | Śruba                         | Stal nierdzewna A2-70                      |
| 13 | Podkładka                     | Stal nierdzewna A2-70                      |
| 14 | Kółko ręczne                  | Żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7            |

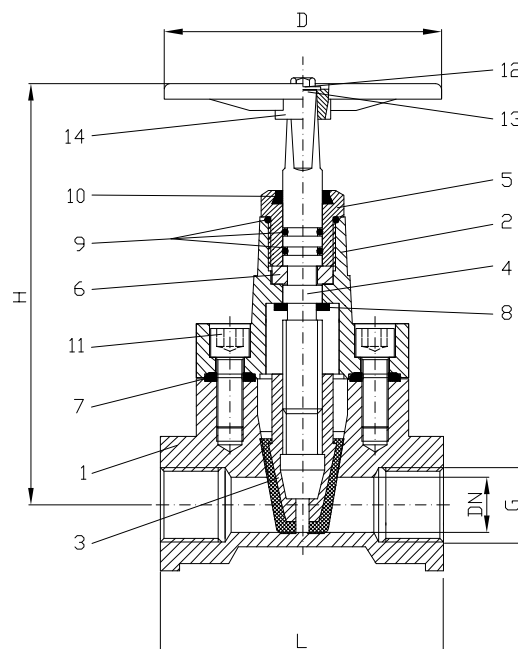


## Wymiary:

|                      |          |        |            |            |        |
|----------------------|----------|--------|------------|------------|--------|
| DN                   | 20       | 25     | 32         | 40         | 50     |
| PN16                 | AC0390   | AC0392 | AC0394     | AC0396     | AC0398 |
| L                    | 147      | 157    | 157        | 189        | 189    |
| D                    | 120      | 120    | 120        | 120        | 120    |
| H                    | 175      | 185    | 186        | 225        | 235    |
| G                    | BSP 3/4" | BSP 1" | BSP 1 1/4" | BSP 1 1/2" | BSP 2" |
| T                    | 26       | 26     | 26         | 26         | 26     |
| Kwadrat trzpienia □S | 14       | 14     | 14         | 14         | 14     |
| Waga [kg]            | 3,5      | 3,8    | 4,3        | 4,8        | 5,6    |

## Opcjonalny łącznik - nypel ze stali nierdzewnej

Zastosowanie nypła umożliwia zbudowanie zasowy GW-GZ lub GZ-GZ



|     |          |        |            |            |        |
|-----|----------|--------|------------|------------|--------|
| DN  | 20       | 25     | 32         | 40         | 50     |
| Kod | AP476    | AP477  | AP478      | AP479      | AP480  |
| L 1 | 42,5     | 47,5   | 50,5       | 54,5       | 60,5   |
| G   | BSP 3/4" | BSP 1" | BSP 1 1/4" | BSP 1 1/2" | BSP 2" |