

KÓŁKO RĘCZNE DO ZASUW

DN 40 - DN 600

Zastosowanie:

Służą do otwierania i zamykania zasuw.



Cechy konstrukcyjne

- Kółka w komplecie ze śrubą i podkładką ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

Powłoka ochronna:

Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm




Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 31

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



Nr	Nazwa części	Materiał
1	Kółko	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
3	Podkładka	Stal nierdzewna A2-70

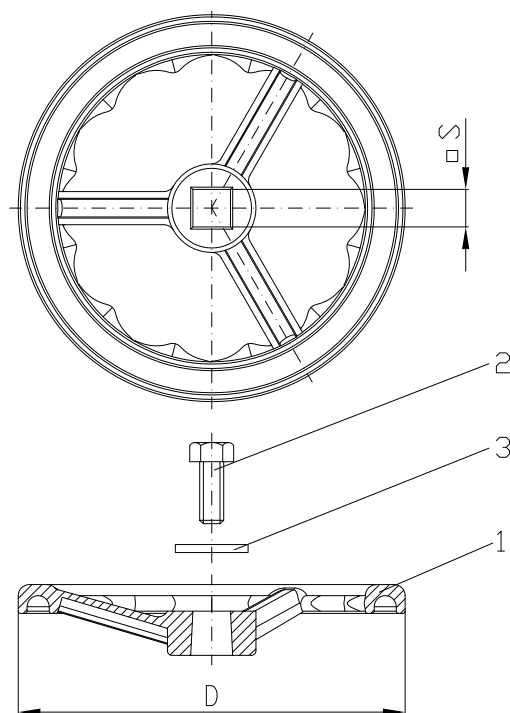

DN	40	50	65	80	100	125	150
D	200	200	250	250	250	300	300
Kod produktu	AA2067	AA2067	AA2069	AA2069	AA2070	AA2071	AA2071
Kwadrat trzpienia □S	14	14	17	17	19	19	19
Waga [kg]	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	2,2

DN	200	250	300	350	400	500	600
D	400	500	500	600	600	600	600
Kod produktu	AA2072	AA2073	AA2073	AA2074	AA2074	AA2075	AA2075
Kwadrat trzpienia □S	24	27	27	27	27	32	32
Waga [kg]	4,1	5,0	5,0	6,0	6,0	7,1	7,1