

SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW

DN 40 - DN 300

Zastosowanie:

Skrzynki uliczne przeznaczone są do wbudowania w chodnik, jezdnię lub nawierzchnię nieutwardzoną. Umożliwiają dostęp do hydrantów w podziemnych instalacjach.

Cechy konstrukcyjne

- Skrzynka zgodna z DIN 4056
- Wytrzymałość na obciążenia klasa A15 (15 kN) zgodnie z EN 124-1.

Dane techniczne:

Powłoka ochronna:

Lakier asfaltowy dla wersji z żeliwa



Żeliwo



PEHD




Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR

Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 20



Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo szare EN-GJL-250 Tworzywo sztuczne PEHD
2	Pokrywa	Żeliwo szare EN-GJL-250
3	Śruba	Stal FeZn5 gr 5.8

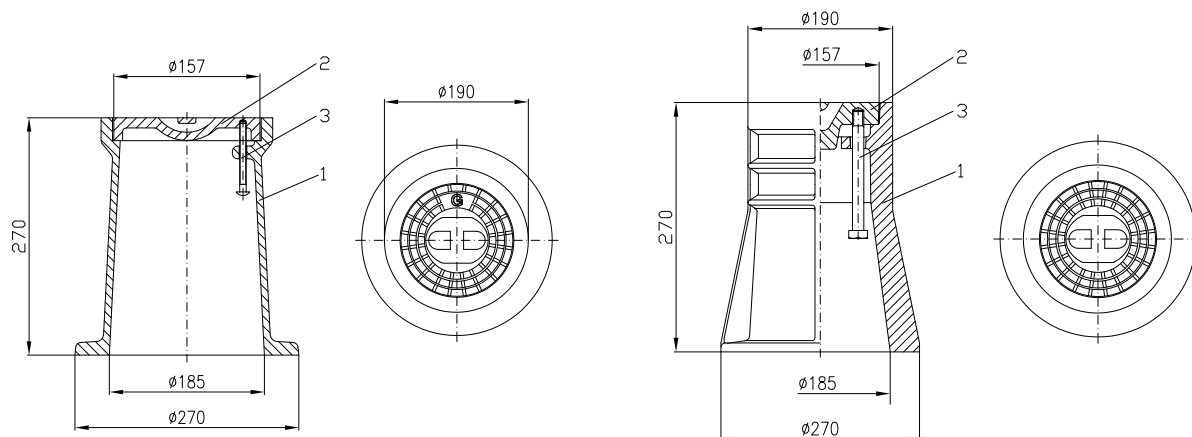

	Skrzynka z żeliwa	Skrzynka z PEHD
Kod produktu	AA0501	AA0551
Waga [kg]	13	4