

ZASUWA DO GAZU OPTIVALVE™ KOŁNIERZOWA F4

DN 40 - DN 300



Zastosowanie:

Sieci gazu ziemnego o średnim ciśnieniu roboczym i zakresie temperatur od -20° do +60°C.

Cechy konstrukcyjne

- W pełni ogumowany (NBR) klin z żeliwa sferoidalnego o podwójnym miękkim uszczelnieniu
- Bardzo niski moment zamknięcia zasuw
- Pierścienie uszczelniające na trzpieniu wymienne pod ciśnieniem
- Opatentowana górna powierzchnia uszczelniająca w klinie: doskonała szczelność przy wymianie uszczelnienia na trzpieniu
- Konstrukcja dopuszczona do stosowania z wodorem i mieszaniną wodoru z gazem ziemnym do ciśnienia roboczego 7 bar.

Dane techniczne:

Długość zabudowy:

PN-EN 558-1 szereg 14

Dopuszczalne ciśnienie robocze MOP:

16 bar / PN16

(7 bar dla wersji z korkiem odpowietrzającym - opcja)

7 bar dla wodoru

Temperatura robocza:

-20 do +60°C

Konstrukcja zgodna z:

PN-EN 13774 Klasa 1/2, DIN 3230-5 PG2 lub PG3, GIS/V7-1 Klasa A/B

Certyfikaty:

CE (PED 2014/68/UE), INiG, DVGW, BSI Kitemark

Kołnierze:

PN-EN 1092-2 PN10 & PN16

Pokrywa: Zgodna z GW 336 (dostosowana do przedłużacza trzpienia)

Powłoka ochronna:

Farba epoksydowa nakładana elektrostatycznie o min. grubości 250 µm

PUR dostępny na życzenie:

Wewnętrzna - farba epoksydowa o grubości 250 µm

Zewnętrzna - poliuretan (PUR) zgodnie z normą PN-EN 10290




Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR

Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Certyfikat CE według Modułu D1	CE-515610
Certyfikat DVGW wg EN 13774	NG-4313BT0062
Certyfikat BSI KITEMARK wg GIS V7-1:2022	KM 539993
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 01
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych H ₂	KDWU 59



Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Pokrywa	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
3	Klin	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7, guma NBR
4	Nakrętka klina	Mosiądz
5	Prowadnice	Tworzywo sztuczne POM
6	Trzpień	Stal nierdzewna X20Cr13 / 1.4021 / 420
7	Tuleja uszczelniająca	Mosiądz
8	Uszczelka pokrywy	Elastomer NBR
9	Uszczelka O-ring	Elastomer NBR
10	Uszczelka przeciwpływowa	Elastomer NBR
11	Śruby pokrywy	Stal nierdzewna A2-70
12	Łożysko ślizgowe	Tworzywo sztuczne POM
13	Pierścień sprężysty	Pierścień stalowy

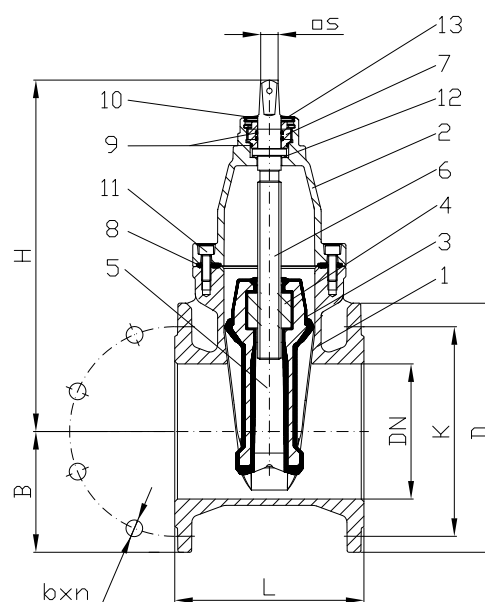

Uwagi:

- Dla DN125 i powyżej - śruby z uchem dla ułatwienia transportu i montażu w standardzie
- Korek odpowierający dostępny od DN50 na życzenie
- MOP=7 bar dla wersji z korkiem odpowierającym
- MOP=7 bar dla wodoru

Wymiary:

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
POKRYCIE PROSZKOWE FARBĄ EPOKSYDOWĄ										
PN16	AG0408	AG0510	AG6521	AG0828	AG1028	AG1264	AG1521	AG2038	AG2538	AG3038
PN10								AG2028	AG2528	AG3028
POKRYCIE PROSZKOWE FARBĄ EPOKSYDOWĄ I DODATKOWO WARSTWA POLIURETANU (PUR) - CZARNA										
PN16	AG0434	AG0534	AG6534	AG0834	AG1034	AG1234	AG1534	AG2074	AG2574	AG3074
PN10								AG2075	AG2575	AG3075
L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H	209	250	246	265	299	402	390	490	562	642
B	70	75	85	95	102	120	134	165	196	225
K PN16 / PN10	110	125	145	160	180	210	240	295	355 / 350	410 / 400
b x n PN16 / PN10	19×4	19×4	19×4	19×8	19×8	19×8	23×8	23×12 / 23×8	27×12 / 23×12	27×12 / 23×12
D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
Kwadrat trzpienia □S	14	14	17	17	19	19	19	24	27	27
Liczba obrotów	6 ¼	9 ¾	9 ¾	11 ½	14 ¼	20 ¼	20 ¼	18	26 ⅓	26 ⅓
Moment zamykający [Nm]	40±10	50±10	60±10	70±10	80±10	100±20	100±20	130±20	180±20	200±20
Waga [kg]	11,3	13,8	15,3	17,6	20,3	35,8	39,6	60,8	84,2	131

Uwagi:

- Wszystkie średnice dostępne z kołnierzami PN10 lub PN16
- Zamykanie w prawo