

OBUDOWA DO ZASUW GAZOWYCH STAŁA

DN 40 - DN 400

Zastosowanie:

Obudowy stałe służą do uruchamiania i bezpośredniej obsługi armatury z poziomu gruntu.

Cechy konstrukcyjne

- Kielich chroniący trzpień przed zabrudzeniem
- Możliwość wykonania w wersji ocynkowanej
- Możliwość wykonania obudowy o głębokości zabudowy wg zamówienia.



Dane techniczne:

Powłoka ochronna:

Czarna farba bitumiczna
Cynkowane FeZn5 - opcjonalnie




Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 56

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



Nr	Nazwa części	Materiał
1	Kaptur górny	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Kołek sprężysty	Stal FeZn5
3	Kołnierz	Polietylen PE
4	Rura osłonowa	Polietylen PE
5	Wrzeciono	Profil stalowy S235JR / profil stalowy ocynkowany
6	Kielich	Polietylen PE
7	Nasada dolna	Żeliwo szare EN-GJL-250 opcjonalnie Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
8	Zawlecзка	Stal FeZn5 / Stal nierdzewna

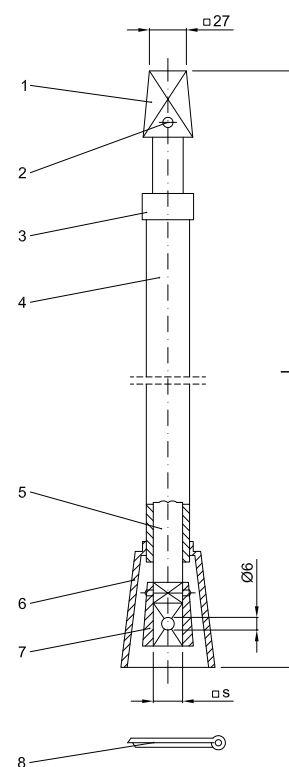

Wymiary:

DN	Długość [mm]	Waga [kg]	OptiValve™	Kwadrat trzpienia □ S [mm]	OptiValve Plus™	Kwadrat trzpienia □ S [mm]
50	700	3,0	AA1156	14	AA1236	17
	1000	4,0	AA1157		AA1237	
	1250	4,5	AA1158		AA1238	
	1500	5,2	AA1159		AA1239	
80	700	3,0	AA1162	17	AA1242	17
	1000	4,0	AA1163		AA1243	
	1250	4,5	AA1164		AA1244	
	1500	5,3	AA1165		AA1245	
100 -150	700	3,0	AA1168	19	AA1248	19
	1000	4,0	AA1169		AA1249	
	1250	4,5	AA1170		AA1250	
	1500	5,3	AA1171		AA1251	
200	700	3,5	AA1174	24	AA1254	24
	1000	4,5	AA1175		AA1255	
	1250	5,0	AA1176		AA1255	
	1500	6,0	AA1177		AA1256	
250-300	700	3,5	AA1180	27	AA1258	27
	1000	4,5	AA1181		AA1259	
	1250	5,0	AA1182		AA1260	
	1500	6,0	AA1183		AA1261	