

KÓŁKO RĘCZNE DO ZASUW

DN 40 - DN 400

Zastosowanie:

Służy do otwierania i zamykania zasuw.



Cechy konstrukcyjne

- Kółka w komplecie ze śrubą i podkładką ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

Powłoka ochronna:

Czarna farba epoksydowa o grubości 250 µm
(inne kolory na życzenie)




Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	KDWU 20

Pełna identyfikowalność za pomocą kodu QR



Nr	Nazwa części	Materiał
1	Kółko	Żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
2	Śruba	Stal nierdzewna A2-70
3	Podkładka	Stal nierdzewna A2-70

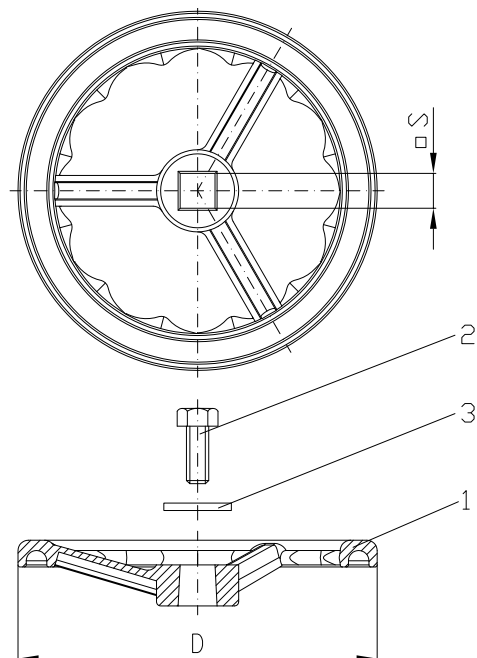

Wymiary:

Zasuwa DN		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
Średnica kółka		200	200	250	250	250	300	300	400	500	500	600
Kółko dla Opti-Valve™ F4, F5	Kwadrat trzpienia □S	14	14	17	17	19	19	19	24	27	27	32
	Waga [kg]	0,8	0,8	0,8	1,7	1,6	2,7	2,7	3,3	4,8	4,8	6,5
	Kod produktu	AA2087	AA2087	AA2088	AA2088	AA2089	AA2090	AA2090	AA2091	AA2092	AA2092	AA2094
Kółko dla OptiValve Plus™ F4, F5	Kwadrat trzpienia □S	-	-	-	17	19	19	19	24	27	27	32
	Waga [kg]	-	-	-	1,6	1,6	2,7	2,7	3,3	4,8	4,8	6,5
	Kod produktu	-	-	-	AA2088	AA2089	AA2090	AA2090	AA2091	AA2092	AA2092	AA2094